ГРУППА КОМПАНИЙ
МЕРА®
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ВЕСЫ БАЛОЧНЫЕ МЕРА-ВТП

Рекомендованная комплектация

Терминал ВТ-1А IP-65
для пыльных и влажных сред

Назначение

Статическое взвешивание, дозирование, контроль массы, учет и маркировка грузов

Характеристики и достоинства

+ Четыре конструкции платформ весов для решения различных технологических задач
+ Малая масса в сравнении со стандартной платформой
+ Колесики для ручного перемещения весов
+ Высокий уровень пылевлагозащиты платформы
+ Работа от сети и аккумулятора
+ Возможность встраивания в АСУТП
+ Широкие сетевые возможности

Опции

Стойка крепления терминала или кронштейн крепления к стене/в щит
Антивандальный терминал
Драйверы связи с ПК и программы для учета и маркировки
Удлинитель кабеля 1 м
Блок согласования релейных выходов или модуль аналогового выхода
Изготовление весов из нержавеющей стали
Установка датчиков из нержавеющей стали
Производство по заказу: размер, нагрузки, материал платформы

Функции

+ Выборка массы тары
+Счетный режим
+Суммирование
+Контроль недовеса/перевеса
+Дозирование
+Передача данных на ПК

Сетевые возможности

По умолчанию

*Опционно

Стандартная комплектация

+ Весовая платформа из конструкционной стали необходимой конфигурации
+Весоизмерительный терминал ВТ-1А
+Соединительный кабель 3 м
+Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке

Варианты конструкций

П-образная конструкция
Взвешивание грузов на паллетах

Н-образная конструкция
Контроль массы емкостей

О-образная конструкция
Контроль массы емкостей

Независимые балки
Длинномерные и другие грузы

Габариты

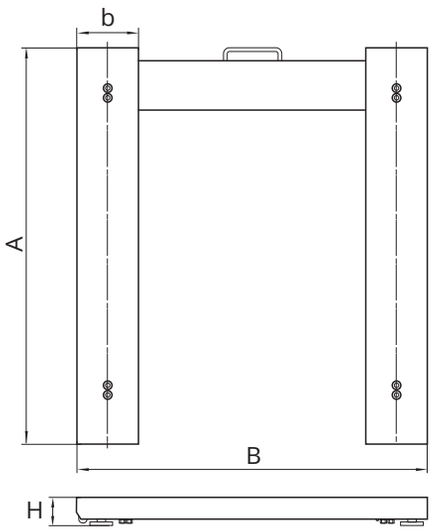

Технические характеристики	Показатель
Выборка массы тары, кг	во всем диапазоне
Класс точности по OIML R76-1-2011	III
Питание от сети В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Встроенный источник автономного питания	Свинцовый аккумулятор, 6 В
Нормированный диапазон температур, °С	от -10 до +40
Диапазон температур функционирования, °С	от -20 до +40
Пылевлагозащита терминала	IP-65
Пылевлагозащита датчиков силы	IP-67
Гарантийный срок, мес.	12
Срок службы, лет	10

Комплектующие опционно

Конструкционная или нержавеющая сталь

Кронштейн крепления в щит или на стену

Стойка крепления терминала

Защита кабеля от повреждений

Колесики для перемещения



Производство нестандартной конструкции

Модель	Max, кг	Min, г	Цена деления, кг	Габариты платформы** AxB, мм	Axb, мм
				Н П О*	II*
МЕРА-ВТП-1/0,6	600	4	0,2	1280x920x69	1320x160x69
МЕРА-ВТП-1/1,5	1500	10	0,5	1280x920x69	1320x160x69
МЕРА-ВТП-1/3	3000	20	1	1280x920x69	
МЕРА-ВТП-1/6	6000	40	2	1280x920x69	

*II – независимые балки, Н – Н-образная конструкция, П – П-образная конструкция, О – О-образная конструкция
**Н - высота платформы зависит от НПВ весов и типа датчиков: 70-105 мм

Весы поверены

Изготовлены по ГОСТ OIML R 76-1-2011
Внесены в Госреестр средств измерений
Номер в Госреестре Российской Федерации
под № РФ № 50888-12
Номер в Госреестре Республики Беларусь
№ РБ 03 02 3852 13

Встраивание в АСУТП

Взвешивание грузов на паллетах

Контроль массы емкости

ГРУППА КОМПАНИЙ МЕРА®
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ООО «Мера-ТСП»
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 83
Тел./факс (495) 411-99-28
E-mail: info@mera-device.ru
www.mera-device.ru

Дистрибьютор: