

## ВЕСЫ ПОЧТОВЫЕ ВП



### Назначение

Специализированные весы для писем, бандеролей и посылок

### Характеристики и достоинства

- + Три диапазона измерения массы
- + Автоматический выбор точности при варьировании нагрузок
- + Дублирующий дисплей LED-дисплей
- + Прочное основание и платформа для тяжелых грузов
- + Кварцевый датчик силы
- + Питание от сети и аккумулятора
- + Интерфейс связи с ПК
- + Совместимы с системой поверки АРМП-МЕРА-D

### Опции

- Платформа-чаша, при заказе от минимальной партии
- Интерфейсы USB, 2USB, Ethernet, Wi-Fi
- Драйверы для связи с ПК и онлайн-кассой Эвотор
- Программа для печати этикеток
- Совместимость с франкировальными машинами модели весов ВП с LCD-дисплеем

### Функции

- + Тарирование
- + Многодиапазонный режим
- + Передача данных на ПК
- + Интеграция в учетные системы

### Сетевые возможности



По умолчанию



\*Опционально

### Стандартная комплектация

- + Весы с LED-дисплеем и платформой 220x300 мм
- + Выносной LED-дисплей
- + Интерфейс RS-232 с кабелем
- + Адаптер сетевого питания
- + Руководство с отметкой о первичной поверке

### Варианты эксплуатации



Дублирующий LED-дисплей в комплекте




Комплектация платформой-чашей для мешков и пакетов



Подключение к франкировальным машинам T-1000 Optimail, Ultimail 45, Ultimail 60, Ultimail 90

## Габариты

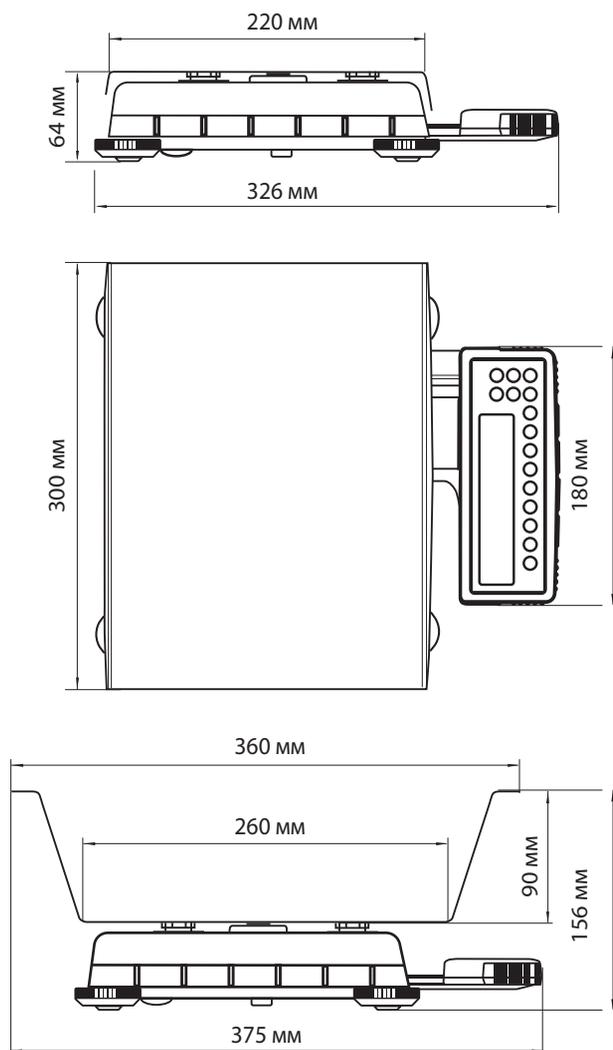

## Технические характеристики

|  | ВП-3/6        | ВП-3/30 |
|--|---------------|---------|
| Мах нагрузка, кг                           | 6             | 32      |
| Тарокомпенсация, кг                        | 3             | 5       |
| Питание от сети В/Гц                       | 220/50        |         |
| Потребляемая мощность, Вт, не более        | 10            |         |
| Аккумулятор                                | AAx2; 2,6 В   |         |
| Диапазон рабочих температур, °С            | от -10 до +40 |         |
| Гарантийный срок на весы/датчик силы, мес. | 12/36         |         |
| Срок службы, лет                           | 10            |         |



| Модель  | Мах, кг | Min, г | Цена деления, г | Размер платформы, мм |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------------|
| ВП-3/6  | 1,5/3/6 | 5      | 0,5/1/2         | 220x300              |
| ВП-3/30 | 3/6/32  | 5      | 1/2/5           | 260x450x90 чаша*     |

\*Платформа-чаша, при заказе от минимальной партии

## Весы поверены

Внесены в Гос. реестр средств измерений РФ под № 48625-11  
Изготовлены по ТУ 4274-007-49290937-2011  
Соответствуют требованиям, предъявляемым к весам для взвешивания почтовых отправлений согласно ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», приказу Минкомсвязи РФ № 184 от 25.12.2009

## Дискретность многодиапазонных весов ВП

| Модель  | Нагрузка Min, г | D I             |                        | D II            |                        | D III           |                        | Нагрузка Max, кг |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
|         |                 | Цена деления, г | Мах нагрузка диапазона | Цена деления, г | Мах нагрузка диапазона | Цена деления, г | Мах нагрузка диапазона |                  |
| ВП-3/6  | 5               | 0,5             | 1,5 кг                 | 1               | 3 кг                   | 2               | 6                      |                  |
| ВП-3/30 | 5               | 1               | 3 кг                   | 2               | 6 кг                   | 5               | 32                     |                  |

DI,II,III – диапазон весов



ООО «Мера-ТСП»  
115419, г. Москва,  
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 3  
Тел./факс +7 (495) 411-99-28  
E-mail: info@mera-device.ru  
www.mera-device.ru

Дистрибьютор: