

# ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПВМ-ЖКИ ПВМ-СД



## Назначение

**Универсальные весы повышенной точности для фасовки, маркировки и учета сырья, продукции и других грузов**

## Характеристики и достоинства

- + Взвешивание легких и тяжелых грузов на одних весах с автоматическим выбором точности при варьировании нагрузок
- + Кварцевый датчик силы
- + Яркие дисплеи с крупными символами, LED и LCD с подсветкой
- + Прочное основание и платформа для тяжелых грузов
- + Питание от сети, аккумулятора (20 часов для весов с LCD-дисплеем)
- + Питание от компьютера при комплектации USB - интерфейсом
- + Широкие сетевые возможности

## Опции

- Кабель RS-232
- интерфейсы USB, 2USB, Ethernet, Wi-Fi
- Драйверы для связи с ПК и онлайн-кассой Эвотор
- Программа для учета и печати этикеток
- Дублирующий дисплей
- Подключение к системе поверки АРМП-МЕРА-D

## Функции

- + Трехдиапазонный режим измерений массы
- + Выборка массы тары
- + Счетный режим
- + Передача данных на ПК

## Сетевые возможности



По умолчанию

\*Опционально

## Стандартная комплектация

- + Весы ПВМ с LCD или LED дисплеем, с интерфейсом RS-232
- + Адаптер сетевого питания
- + Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке

## Варианты эксплуатации




Работа в счетном режиме



Работа с этикет-принтерами при соединении с компьютером



Интеграция с POS-терминалами

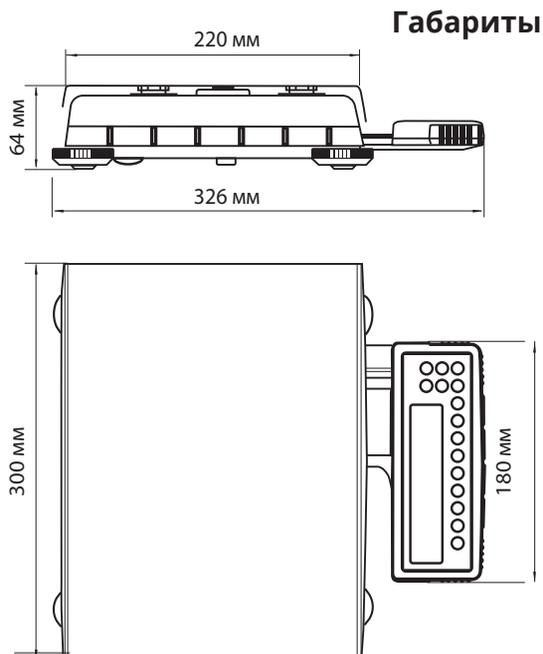

Технические характеристики	ПВм-3/6	ПВм-3/15	ПВм-3/32
Мах нагрузка, кг	6	15	32
Выборка массы тары, кг	3	3	5
Питание от сети В/Гц	220/50		
Потребляемая мощность, Вт, не более	10		
Аккумулятор	AAx2, 2,6 В		
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40		
Гарантийный срок на весы/датчик силы, мес.	12/36		
Срок службы, лет	10		



**ОПЦИОНАЛЬНО:**  
дублирующий дисплей



**ПВм-СД**  
с ярким LED-дисплеем



**ПВм-ЖКИ**  
LCD-дисплеем

Модель	Нагрузка Мах, кг	Нагрузка Min, г	Цена деления, г	Размер платформы, мм
ПВм-3/6	1,5/3/6	10	0,5/1/2	220x300
ПВм-3/15	3/6/15	20	1/2/5	
ПВм-3/32	3/6/32	20	1/2/5	

### Весы поверены

Внесены в Госреестр  
средств измерений  
Российской Федерации  
под № 50584-12  
Изготовлены по ТУ  
4274-004-49290937-2012

### Дискретность многодиапазонных весов ПВм

Модель	Нагрузка Min, г	DI		DII		DIII		Нагрузка Max, кг
		Цена деления, г	Мах нагрузка диапазона	Цена деления, г	Мах нагрузка диапазона	Цена деления, г	Мах нагрузка диапазона	
ПВм-3/6	10	0,5	1,5 кг	1	3 кг	2	6	
ПВм-3/15	20	1	3 кг	2	6 кг	5	15	
ПВм-3/32	20	1	3 кг	2	6 кг	5	32	

■ Цена деления, г    □ Мах нагрузка диапазона    DI,II,III – диапазон весов



ООО «Мера-ТСП»  
115419, г. Москва,  
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 3  
Тел./факс +7 (495) 411-99-28  
E-mail: info@mera-device.ru  
www.mera-device.ru

Дистрибьютор: