

ВЕСОВОЙ ТРАНСПОРТЕР МЕРА-ВТП

ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ,
 ФАСОВКИ,
 ДОЗИРОВАНИЯ,
 КОНТРОЛЯ
 КОМПЛЕКТНОСТИ



Назначение

Статическое взвешивание, фасовка, дозирование, определение недовеса/перевеса, контроль комплектности

Характеристики и достоинства

- + Три диапазона измерения массы*
- + Автоматический выбор точности при варьировании нагрузок
- + Встраивание в существующие конвейерные линии
- + Платформа и ролики из нержавеющей стали
- + Пылевлагозащищенный терминал
- + Съемная стойка для терминала
- + Кварцевый датчик силы

Опции

Светосигнальная индикация
 Монтажная рама с регулируемой высотой
 Функция 1 или 2х скоростного дозирования
 Управление пусковыми механизмами
 Интерфейсы USB, Ethernet, Wi-Fi
 Драйверы связи с ПК и программы для учета, маркировки
 Индивидуальный размер платформы
 Входной/выходной рольганг

Функции

- + Тарирование
- + Многодиапазонный режим
- + Счетный режим
- + Суммирование
- + Контроль недовеса/перевеса
- + Дозирование
- + Передача данных на ПК

Сетевые возможности



По умолчанию



*Опционально

Стандартная комплектация

- + Платформа МЕРА-ВТП
- + Рольганг с нержавеющей стали
- + Весоизмерительный терминал BT-1A Full IP-65
- + Стойка крепления терминала
- + Адаптер сетевого питания
- + Руководство с отметкой о первичной поверке


Опционно



Световая индикация контроля массы





Входной и выходной рольганг




Защитное ограждение


Габариты

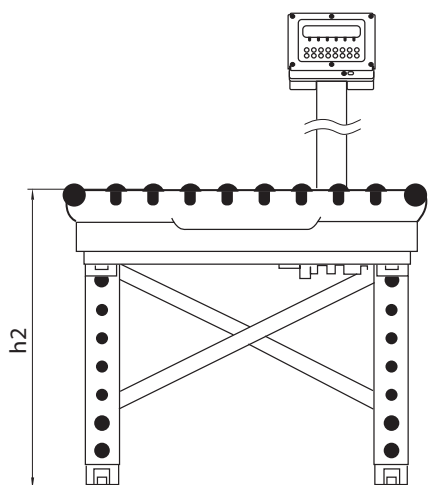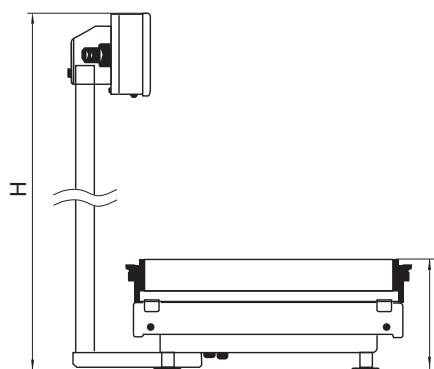

Технические характеристики	ВТП-3/30	ВТП-3/150	ВТП-3/300	ВТП-3/600
Мак нагрузка, кг	30	150	300	600
Тарокомпенсация, кг	5	20	40	80
Класс точности	III			
Питание от сети В/Гц	220/50			
Потребляемая мощность, Вт, не более	25			
Аккумулятор	Свинцовый аккумулятор, 6 В			
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +40			
Гарантийный срок на весы/датчик силы, мес.	12/36			
Срок службы, лет	10			



Регулировка высоты
телескопическими ножками



Регулируемые по высоте опоры
с отверстиями для фиксации к полу

Модель	Max, кг	Min, г	Цена деления, г	Размер платформы АхВхh1, мм	Высота весов** Н, мм	Диапазон регулировки высоты платформы h2, мм
ВТП-П-1-1/30*	30	200	10	400х400х175	840	535-865
ВТП-3/150-П	30/60/150	200	10/20/50	400х600х175	840	520-850
ВТП-3/300-П	60/150/300	400	20/50/100	650х850х185	850	550-880
ВТП-3/600-П	150/300/600	1000	50/100/200	650х850х185	850	550-880

* Модель МЕРА-ВТП-П-1-1/30 измеряет массу в одном диапазоне ** высота весов с учетом стойки, без монтажной рамы

Весы поверены

Изготовлены
по ГОСТ OIML R 76-1-2011
Внесены в Гос. реестр средств
измерений РФ под № 50888-12
Внесены в Гос. реестр Республики
Беларусь под № РБ 03 02 3852 22

Дискретность многодиапазонных весов МЕРА-ВТП

Модель	Нагрузка Min, г	DI	DII	DIII	Нагрузка Max, кг
ВТП-3/150	200	10 30 кг	20 60 кг	50 150	150
ВТП-3/300	400	20 60 кг	50 150 кг	100 300	300
ВТП-3/600	1000	50 150 кг	100 300 кг	200 600	600

■ Цена деления, г

□ Max нагрузка диапазона

DI,II,III –диапазон весов



ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕРА®

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ООО «Мера-ТСП»
115419, г. Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр.3
Тел./факс +7 (495) 411-99-28
E-mail: info@mera-device.ru
www.mera-device.ru

Дистрибьютор: