

ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ МЕРА-ВТП

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ
 ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
 И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ



Терминал ВТ-1А IP-65
 пылевлагозащищенный,
 многофункциональный



Назначение

Статическое взвешивание, контроль массы, дозирование, учет и маркировка сырья, готовой продукции, почтовых и транспортных отправок

Характеристики и достоинства

- + Измерение массы в одном или двух диапазонах
- + Рифленая поверхность платформы для снижения скольжения
- + Высокий уровень пылевлагозащиты датчиков
- + Работа от сети и аккумулятора
- + Монтаж в уровень с полом при комплектации монтажной рамой
- + Возможность встраивания в АСУТП
- + Широкие сетевые возможности
- + Возможность индивидуальной комплектации и производства двухсекционных весов

Опции

Изготовление весов из нержавеющей стали
 Комплектация датчиками из нержавеющей стали
 Стойка крепления терминала или кронштейн крепления к стене/в щит
 Пандусы, рама монтажа платформы в приямок
 Антивандальный терминал ВТ-1А IP-65, сигнальная колонна
 Драйверы связи с ПК и программы для учета и маркировки
 Увеличение длины соединительного кабеля
 Блок согласования релейных выходов или модуль аналогового выхода

Функции

- + Выборка массы тары
- + Счетный режим
- + Суммирование
- + Контроль недовеса/перевеса
- + Дозирование по звуковому сигналу, управляющий сигнал по заказу
- + Передача данных на ПК

Сетевые возможности



По умолчанию




*Опционально




Стандартная комплектация

- + Весовая платформа из конструкционной стали
- + Весоизмерительный терминал ВТ-1А IP-65 с RS-232
- + Соединительный кабель 3 м
- + Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке


Варианты эксплуатации

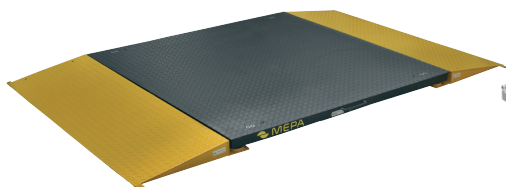

Один или два пандуса

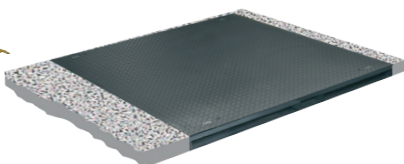


Монтаж в уровень с полом

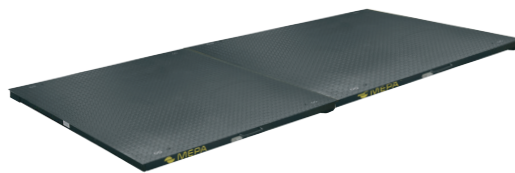

Две секции для увеличения рабочей площади

Комплекующие опционно

Конструкционная или нержавеющая сталь




Кронштейн
крепления
на стену



Стойка крепления
терминала



Пандус для удобства
закатывания груза
погрузочной
техникой



Рама
для монтажа весов
в уровень с полом

Технические характеристики	Показатель
Выборка массы тары, кг	Во всем диапазоне
Выборка массы тары, кг для весов с 2-мя диапазонами	100% от первого диапазона
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011	III
Питание от сети В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Встроенный источник автономного питания	Свинцовый аккумулятор, 6 В
Нормированный диапазон температур, °C	от -10 до + 40
Пылевлагозащита терминала	IP-65
Пылевлагозащита датчиков силы	IP-67
Гарантийный срок, мес	12
Срок службы	10



Возможные материалы платформ:



Конструкционная
сталь



Нержавеющая
сталь



Комбинированная сборка
(верхний лист из нержавеющей стали)

Модель	Max, кг	Min, кг	Цена деления, кг	Размер платформы, мм						
				1000x1000	1200x1000	1500x1250	1500x1500	2000x1500	2000x2000	3000x2000
МЕРА-ВТП-1/0,6	600	4	0,2	+	+	+	+	+		
МЕРА-ВТП-2/0,6	300/600	2	0,1/0,2							
МЕРА-ВТП-1/1,5	1500	10	0,5	+	+	+	+	+		
МЕРА-ВТП-2/1,5	600/1500	4	0,2/0,5							
МЕРА-ВТП-1/3	3000	20	1	+	+	+	+	+	+	+
МЕРА-ВТП-1/6	6000	40	2					+	+	+
МЕРА-ВТП-1/10	10000	100	5						+	+
МЕРА-ВТП-1/15	15000	100	5						+	+
Пандус, стандартный размер, мм				1000x500	1250x500	1500x500	2000x500			

Высота весовой платформы зависит от нагрузки и типа используемых датчиков.
Высота платформы от 600 до 6000 кг: 70-105 мм. Высота платформы 10000 и 15000 кг: 135 мм.

Весы поверены

Изготовлены
по ГОСТ OIML R 76-1-2011
Внесены в Госреестр
средств измерений
Российской Федерации
под № РФ № 50888-12
Номер в Госреестре
Республики Беларусь
№ РБ 03 02 3852 22

Дискретность многодиапазонных весов МЕРА-ВТП

Модель	Нагрузка Min, кг	DI		DII		Нагрузка Max, кг	Цена деления, кг	Max нагрузка диапазона
		0,1	300	0,2	600			
МЕРА-ВТП-2/0,6	2	0,1	300	0,2	600			
МЕРА-ВТП-2/1,5	4	0,2	600	0,5	1500			



ООО «Мера-ТСП»
115419, г. Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр.3
Тел./факс +7 (495) 411-99-28
E-mail: info@mera-device.ru
www.mera-device.ru

Дистрибьютор: